

# FotoVoltaik / Solar Kablolar H1Z2Z2-K (1.5kV DC)

H1Z2Z2-K 1x6 mm<sup>2</sup> Siyah

## İletişim

Sales & Marketing  
Telefon: +90 212 266 0160  
alper.altinok@nexans.com

Nexans referans: 10543361

Ülke referans: TR

EAN 13: 8680969108508

1.5 kV DC Gerilim, tek damarlı solar kablolar

## TANIM

### Uygulama Alanı:

Bu son teknoloji ürünü 1.5kV D.C. çapraz bağlı kablolar, güneş enerjisi santrali için olağanüstü performanslar, kolay kurulum ve uzun vadeli güvenilirlik sunar. Yardımcı Ölçekli güneş santralleri veya çatılar için fotovoltaik panelleri bağlarlar ve ayrıca bunları dizilim kutusuna (varsa) veya potansiyel olarak invertöre bağlarlar.


Rumuz: H1Z2Z2-K

Standard: EN 50618

Akım Taşıma Sıcaklıkları

Ortam Sıcaklığı = 60°C

Maksimum İletken Sıcaklığı = 120°C

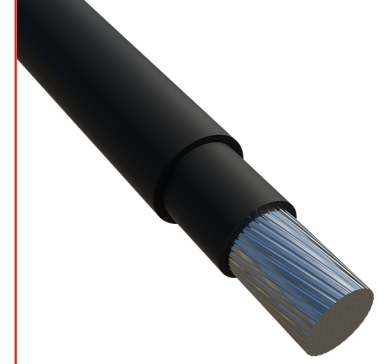

## STANDARTLAR

Uluslararası EN 50618



Halogeniz  
IEC 60754-1



İletken esnekliği  
Esnek sınıf 5



Anma gerilimi U<sub>0</sub>/U  
(Um)  
1.0/1.0 (1.2) kV AC  
- 1.5/1.5 (1.8) kV  
DC



Alev geciktirme  
IEC 60332-1-2



Operating temp.  
-40 - 90 °C



Duman yoğunluğu  
IEC 61034



Koroziflik  
IEC 60754-2



Havaya dayanıklılık  
Mükemmel

Nexans'ın teknik veya ticari belgelerinde yer alan tüm çizimler, tasarımlar, spesifikasyonlar, planlar ve ağırlık, boyut ve boyut ayrıntıları yalnızca gösterge niteliğindedir ve Nexans'ı bağlayıcı olmayacaktır veya Nexans adına bir temsil teşkil ettiği düşünülmeyecektir.

Üreten 06.11.2021 [www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr) Sayfa 1 / 2

Nexans

# FotoVoltaik / Solar Kablolar H1Z2Z2-K (1.5kV DC)

H1Z2Z2-K 1x6 mm<sup>2</sup> Siyah

## İletişim

Sales & Marketing  
Telefon: +90 212 266 0160  
alper.altinok@nexans.com

## ÖZELLİKLER

### Yapısal karakteristikler

İletken malzemesi	EN 60228'e uygun kalay kaplı sınıf 5 bakır
İzole malzemesi	Çapraz bağlı (XL) HFFR, EN 60811 ve EN 60216-1-2
Halojensiz	IEC 60754-1
Dış kılıf	Cross-linked (XL) HFFR acc. to EN 60811 and EN 60216-1-2
Dış kılıf rengi	-
İletken esnekliği	Esnek sınıf 5

### Boyutsal karakteristikler

Damar sayısı	1
İletken kesiti	6 mm <sup>2</sup>
Dış çap (nominal)	6,1 mm
Yaklaşık ağırlık	75 kg/km
Nominal dış kılıf et kalınlığı	0,8 mm
Nominal yalıtkan kalınlığı	0,7 mm
İletken çapı (mm)	-

### Elektriksel karakteristikler

Anma gerilimi U <sub>0</sub> /U (Um)	1.0/1.0 (1.2) kV AC - 1.5/1.5 (1.8) kV DC
60°C'de havada izin verilen akım taşıma değeri	70 A
60°C'de tavada izin verilen akım taşıma değeri	67 A
İletken DC Direnci 20 °C (maks.)	3,39 Ohm/km

### Kullanım karakteristikleri

Alev geciktirme	IEC 60332-1-2
İşletme ortam sıcaklığı	-40 - 90 °C
Kısa devre iletken sıcaklığı (maks.)	250 °C
Duman yoğunluğu	IEC 61034
Koroziflik	IEC 60754-2
Havaya dayanıklılık	Mükemmel
Kullanım sırasında maksimum iletken sıcaklığı	120 °C
Ozon dayanımı	EN 50396:2005
Resistance to vibrations	Condition AH 3 (sever industrial conditions) acc. to HD 60364-5-52
Suya dayanıklılık	Passed 100 days 50°C water immersion test of EN 50525-2-21 annex D and E
UV dayanım	EN 50289-4-17 method A, for 720h. Nexans prestige test 4000h

Nexans'ın teknik veya ticari belgelerinde yer alan tüm çizimler, tasarımlar, spesifikasyonlar, planlar ve ağırlık, boyut ve boyut ayrıntıları yalnızca gösterge niteliğindedir ve Nexans'ı bağlayıcı olmayacaktır veya Nexans adına bir temsil teşkil ettiği düşünülmeyecektir.

Üreten 06.11.2021 [www.nexans.com.tr](http://www.nexans.com.tr) Sayfa 2 / 2

